

## C200 玻化型瓷砖胶技术文字

### 产品卖点

超强粘结，安全牢固

### 净含量

20kg

### 产品简介

C200 玻化砖型瓷砖胶是以优质水泥为无机胶凝材料,精制砂为骨料，并添加多种功能型添加剂配制而成的粉状环保型瓷砖胶,适用于室内外铺贴吸水率大于 0.2%的瓷砖,具有抗下滑、粘结强度高，不空鼓、施工方便等特点。

室内应用场合			室外应用场合		
基层	瓷砖吸水率	瓷砖尺寸	基层	瓷砖吸水率	瓷砖尺寸
稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	中高吸水率砖（吸水率>3%）	≤600×600mm	稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	中高吸水率砖（吸水率>3%）	≤300×300mm
	低吸水率砖（吸水率 0.2~3%）	≤300×600mm		低吸水率砖（吸水率 0.2~3%）	≤100×200mm

### 参考用量

瓷砖胶在使用不同规格齿形抹刀时的理论参考用量：

瓷砖大小	建议刮板齿深(mm)	理论参考用量 (kg/m <sup>2</sup> )
15cm×15cm	6×6	3.5
(15cm×15cm) ~ (30cm×30cm)	10×10	5.0
>30cm×30cm	12×12	7.0~10.0 (组合法)

### 施工工艺

#### 基层处理

基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度 <3mm/2m。

#### 瓷砖胶配制

加水量见合格证。先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅

拌器搅拌至均匀无结块，放置 3-5 分钟，再次搅拌 15~30 秒即可使用，搅拌好的瓷砖胶需在 2 小时内用完。

### 瓷砖铺贴

用抹刀将瓷砖胶用力薄批于基层之上(这样可以大大提高瓷砖胶与基层的粘结强度)，再厚批一层瓷砖胶,并用合适的齿形抹刀进行瓷砖胶层的梳理，每次批刮面积不大于 1 平方米，然后将瓷砖揉压于基层的瓷砖胶上。在不利气候（如高温、有风等）或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖。贴砖前应用手指触摸瓷砖胶层的表面，检查是否已表干，未表干可以贴砖，若已表干则需重新批刮。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。如瓷砖背纹较深或瓷砖尺寸大于等于 300×300mm 则应该采用组合法进行施工，即在基层上批刮瓷砖胶并梳理，在瓷砖的背面也批刮瓷砖胶，然后将瓷砖贴于梳理过的瓷砖胶层上，并适当揉压的施工工法。

### 注意事项

施工环境温度应为 5℃~35℃；避免在雨水、高温、大风、霜冻等天气施工；

贴砖前瓷砖背面脱模剂必须清理干净；

砖与砖之间必须留有不小于 2mm 的缝隙；

批刮时抹刀与基层的内侧夹角宜为 60 度；

铺砖完成后，须待瓷砖胶硬化后才可进行下一步的填缝工序。

### 运输与贮存

运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；

需储存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；

在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

### 认证标识

德国环保 EC 认证

### 图型标识



附件一



电动搅拌器




搅拌桶



齿形抹刀

附件二：

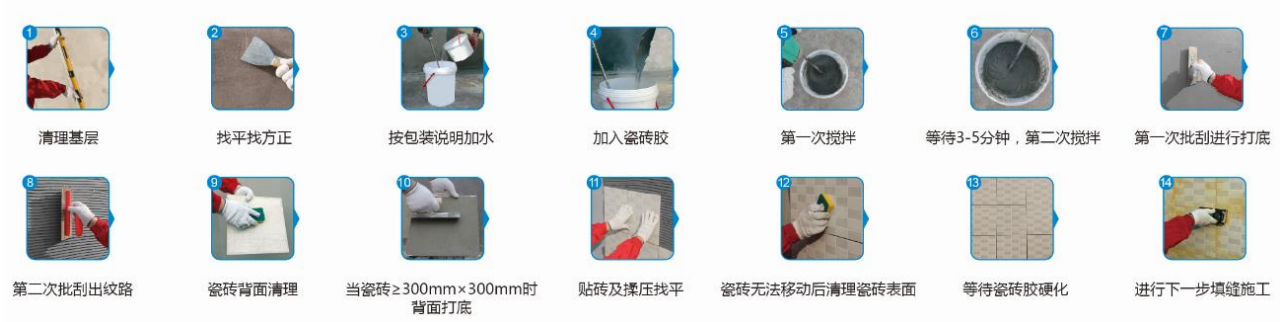

商标持有人

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

具体产品及生产商信息详见合格证

东方雨虹出品

股票代码 002271

400-700-5756

WWW.YUHONG.COM.CN